

00


















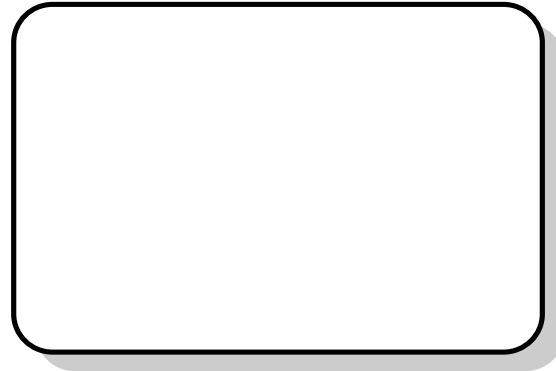

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter des Druckers in die Aus-Position (O).





## DIP-Schalter-Einstellungen

O = AUS  
1 = EIN

EIN

Multi-Drop Adressen-Auswahl

\*A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z  
0  
1  
2  
3  
4  
5 -1.2 TD (LXON/XOFF\*0a00.03.8884 -1.2 TD (J8  
V13  
P  
V13  
P  
V1(V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj 2.339(37 2.2 T (P)Tj .  
V1(V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj ((V  
V1(V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj ((V1)Tj ((V  
V1

---

### ***Verbinden des Druckers mit einem Netzwerk***

Sie können Ihren Drucker mit einem Novell NetWare-Netzwerk, einem Token Ring-Netzwerk oder einem TCP/IP-Netzwerk verbinden. Sie können den Drucker auch mit einem AS/400 . ing-Net A0 -1.1782 TD8

